

LED High Bay Star Tech Series

คุณสมบัติ


- โคมไฟมีประสิทธิภาพความสว่างสูง ประหยัดพลังงาน 60% เทียบกับโคมแบบเดิม
- ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมการทำงานของ LED
- โครงสร้างทำจากอะลูมิเนียมแบบ High Pressure Die Casting ให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูง
- Cover เป็นกระจกเทมเปอร์ ทนแรงกระแทก
- ค่าความสว่างคงที่ ในทุกอุณหภูมิ
- จุดติดตั้งอย่างรวดเร็ว
- อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง 45 องศาเซลเซียส
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 1955-2551
- เหมาะสำหรับ ห้องสรรพสินค้า โรงงาน และใช้งานทั่วไป
- พร้อมอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้งใช้งาน



ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์

รุ่น	RC-Star Tech 60W DL	RC-Star Tech 100W DL	RC-Star Tech 150W DL	RC-Star Tech 200W DL
กำลังไฟด้านเข้า	60W	100W	150W	200W
ฟลักซ์การส่องสว่าง	5,400lm	9,000lm	13,500lm	18,000lm
แรงดันไฟฟ้า	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
ความถี่ (Hz)	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
ดัชนีการปรับสี	80	80	80	80
อุณหภูมิสีสมมูล (เคลวิน)	6500K	6500K	6500K	6500K
องศาแสง	110°	110°	110°	110°
ค่ากระแสฮาร์โมนิกขาเข้า	<15%	<15%	<15%	<15%
อายุการใช้งาน	40,000hrs.	40,000hrs.	40,000hrs.	40,000hrs.
ระดับการป้องกัน	IP65	IP65	IP65	IP65
น้ำหนัก (Kg)	1.280	1.872	3.040	3.896
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	φ240xH75mm.	φ300xH75mm.	φ350xH85mm.	φ390xH90mm.

กราฟการกระจายแสง

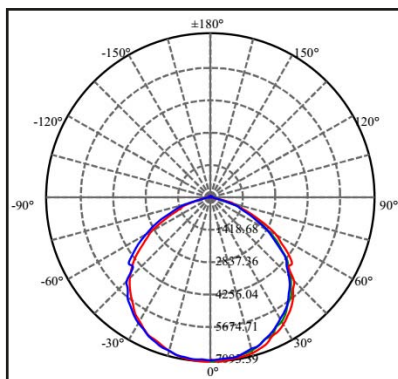

ความสว่างของแสง

